


Karta Katalogowa

Szafa serwerowa BKT 4DC 42U, 800/800/1980 (szer/gł/wys) mm, drzwi przednie i tylne perforowane jednoskrzydłowe, ściany boczne, RAL 9005 (konstrukcja spawana nośność 1500kg)

Nr Karty: KK_110S4280803311.3_01.21

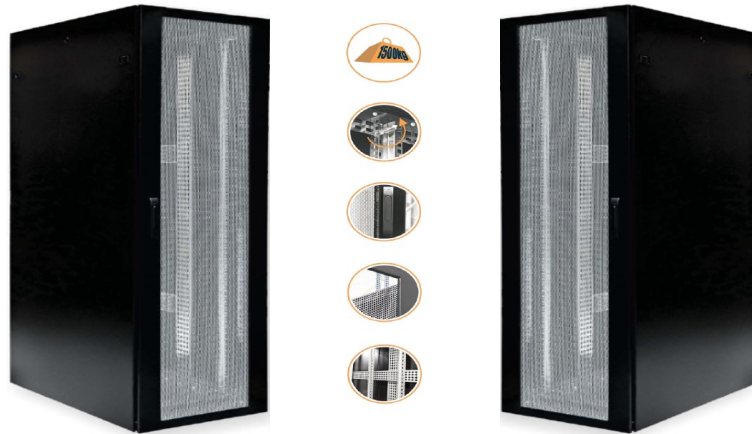

Standardy

EIA-310-D, PN-EN 60297-3-100:2009-02, IEC 60297-100-3:2008-11, RoHS 2011/65/EU

Zastosowanie

W serwerowniach, punktach dystrybucyjnych i węzłach telekomunikacyjnych w przemyśle, instytucjach publicznych czy budynkach użyteczności publicznej.

Cechy produktu

- Stabilna rama o konstrukcji spawanej,
- Dwie pary profili montażowych w standardzie,
- Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi prawo/lewo,
- Ściany boczne demontowane beznarzędziowo,
- Otworowanie w siatce wymiarowej DIN 25 ramy szafy umożliwiające montaż dodatkowy akcesoriów tj. uchwyty listew zasilających, drabinki kablowe, uchwyty kablowe itd.,
- Szafa przygotowana w standardzie do montażu elementów systemu kontroli dostępu,
- Możliwość zamontowania pionowych listew zasilających PDU szerokości 44mm pomiędzy profilem 19", a ścianą boczną szafy,
- Szafa przystosowana do tworzenia zabudowy zimnego/gorącego korytarza,
- Wszystkie elementy rozłączne posiadają linki uziemiające,
- Cztery przepusty kablowe do wyłamania w dachu (2x2u oraz 2x4U),
- W standardzie dołączony zestaw startowy (16x śrub M6 wraz z podkładkami i koszykowymi, 1x przepust szczotkowy, 1,5m ochrony kantów),
- 4 Stopki do poziomowania szafy w zakresie 20mm w standardzie,
- Profile montażowe z trwałą numeracją wysokości montażowej w standardzie U,
- Możliwość przesuwania profili montażowych przód/tył co 25mm,
- Kąt otwarcia drzwi powyżej 180°,
- Malowanie metodą proszkową zapewniającą trwałość produktu

Karta Katalogowa

Szafa serwerowa BKT 4DC 42U, 800/800/1980 (szer/gł/wys) mm, drzwi przednie i tylne perforowane jednoskrzydłowe, ściany boczne, RAL 9005 (konstrukcja spawana nośność 1500kg)

Nr Karty: KK_110S4280803311.3_01.21

Charakterystyka produktu


- Konstrukcja: spawana
- Materiał: blacha stalowa
- Drzwi przednie: jednoczęściowe perforowane
- Drzwi tylne: jednoczęściowe perforowane
- Ściany boczne: jednoczęściowe, pełna blacha
- Nośność: 1500 kg
- Przewiewność perforacji 82%
- Stopień ochrony IP: 20
- Waga: 79 kg
- Kolor: RAL 9005

Wykonania/ Warianty

Typ	Szer. (mm)	Gł. (mm)	Wys. (mm)	Index
42U	800	800	1980	110S4280803311.3

Opcjonalne akcesoria

Index	Nazwa
110SA118080.3	Cokół BKT 4DC 100mm, do szafy szer. 800 mm, głęb. 800 mm. - RAL 9005
111SA242800.3	Maskownica pionowa BKT 4DC, 42U do szaf szer. 800mm RAL 9005 (1 szt.)
111SA242002.3	Drabinka kablowa pionowa BKT 4DC, 42U (1 szt.)
111SA200021.3	Zestaw do łączenia szaf BKT 4DC (kpl.)
111SA200035.3S3	Wkładka do zamka szaf BKT 4DC z kodem klucza innym niż 1333 (1 szt.)
110SA128080.3	Podstawa szafy BKT 4DC 800x800 mm RAL 9005
111SA200242.3	Profil montażowy środkowy BKT 4DC 42U (2 szt.)
111SA200060.3	Nakrętka zatrzaskowa M6 - profil szaf BKT 4DC (10 szt.)
11140851	Przepust szczotkowy do szaf stojących BKT 1 szt. 90/450mm
11090015	Komplet śrub montażowych (20 x śruba M6 + podkładka + nakrętka koszykowa)
111SA200011.3	Uchwyt listwy zasilającej do szaf szer. 600/800mm BKT 4DC (kpl.) RAL 9005
111SA200080.3	Zestaw kół do szaf BKT 4DC - wyposażone w stopkę poziomującą (nośność - 1000 kg)
11160032	Listwa uziemiająca BKT

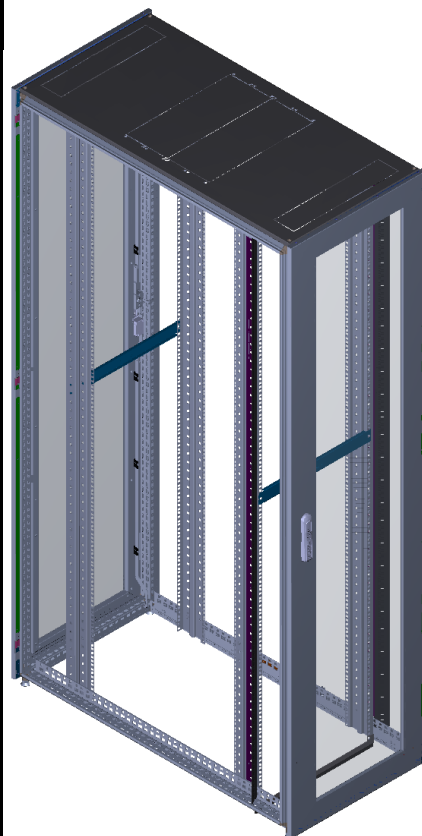


Karta Katalogowa

Szafa serwerowa BKT 4DC 42U, 800/800/1980 (szer/gł/wys) mm, drzwi przednie i tylne perforowane jednoskrzydłowe, ściany boczne, RAL 9005 (konstrukcja spawana nośność 1500kg)

Nr Karty: KK_110S4280803311.3_01.21

Konstrukcja

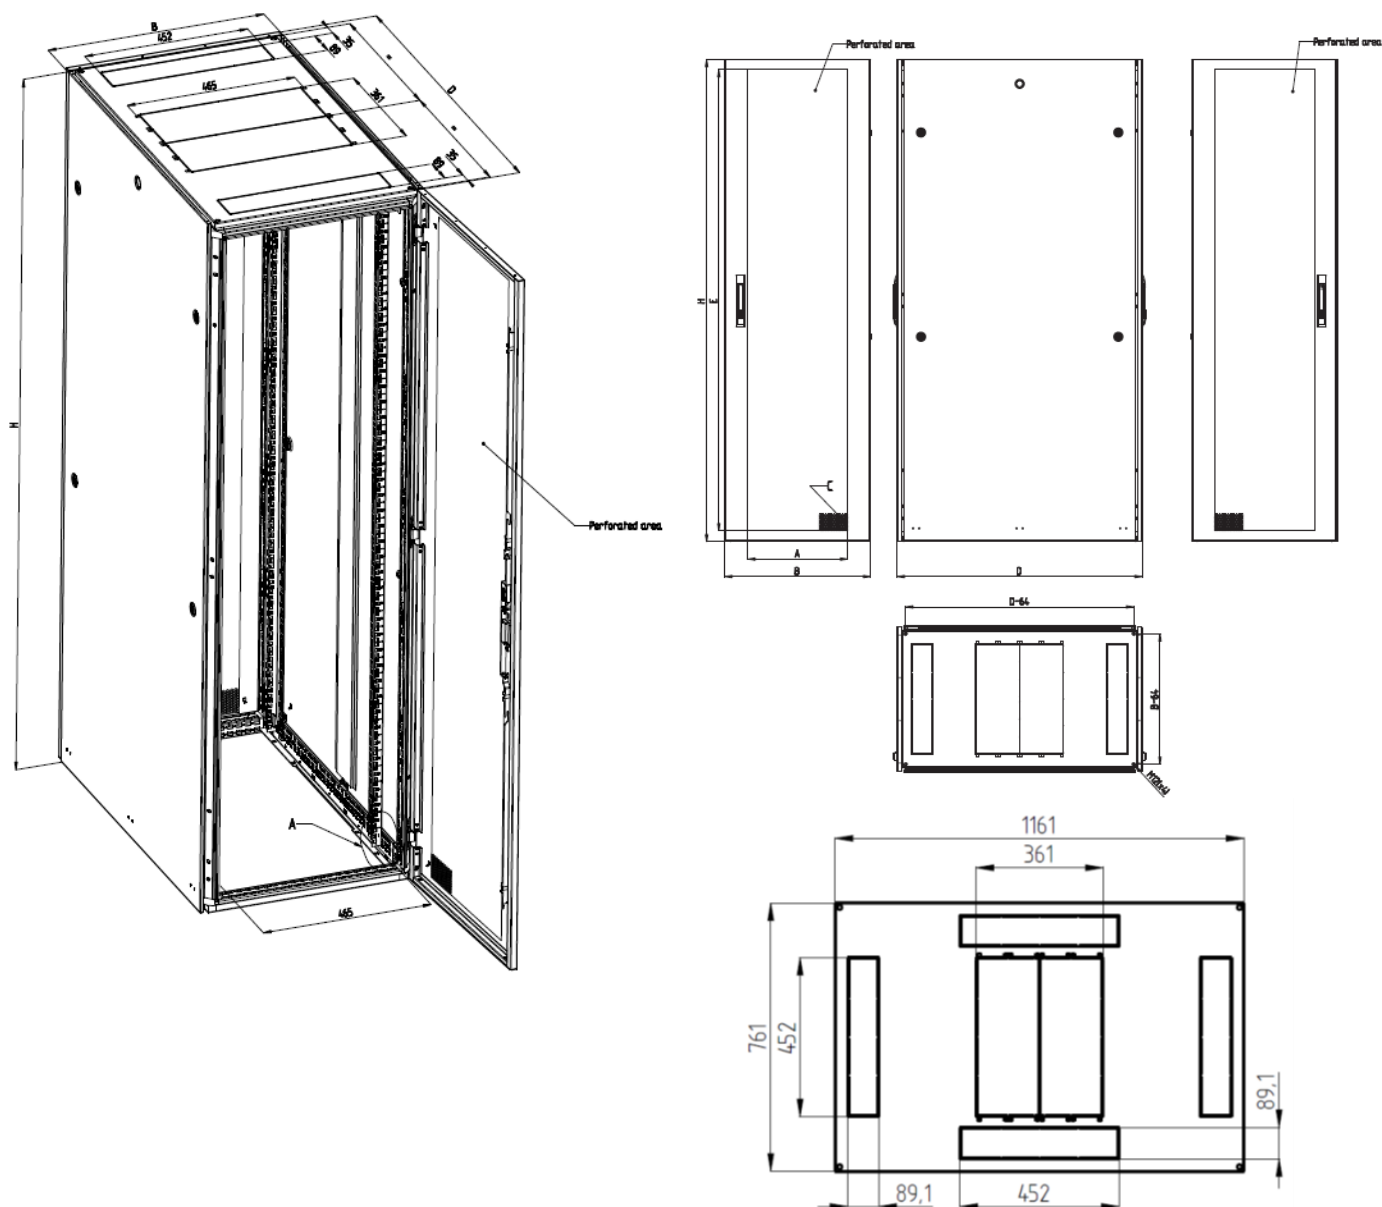

Wymiar A (mm)	Wymiar B (mm)	Wymiar C (mm)	Wymiar D (mm)	Wymiar E (mm)	Wymiar H (mm)
580	800	520	800	1818	1996,5